




dati tecnici
technical data


off road
atv



HUSQVARNA TE-TC 250 I.E. 2008 D. 83 mm

	 ATHENA	OEM
ALESAGGIO / CYLINDER BORE	83 mm	76 mm
CORSA / STROKE	55 mm	55 mm
CILINDRATA / DISPLACEMENT	297,6 cc	249,5 cc
RAP. DI COMPRESSIONE / COMPRESSION RATIO	12,5:1	12,9:1
COPPIA / TORQUE	31 Nm / 8250 rpm	26 Nm / 8250 rpm
POTENZA ALL'ALBERO / CRANKSHAFT POWER	31,1 KW / 42,3 CV	27,1 KW / 36,8 CV

- Cilindro in alluminio con riporto galvanico progettato con vasche d'acqua maggiorate;
 - Pistone forgiato con trattamento superficiale al molykote (D. 82,95 / 82,96 mm);
 - Kit segmenti;
 - Kit guarnizioni speciali;
 - Centralina aggiuntiva Athena
-
- Aluminium cylinder with nickel-carbide coating, designed with wider water jackets;
 - Forged piston with moly coating;
 - Rings set;
 - Special gaskets kit;
 - Added electronic unit.

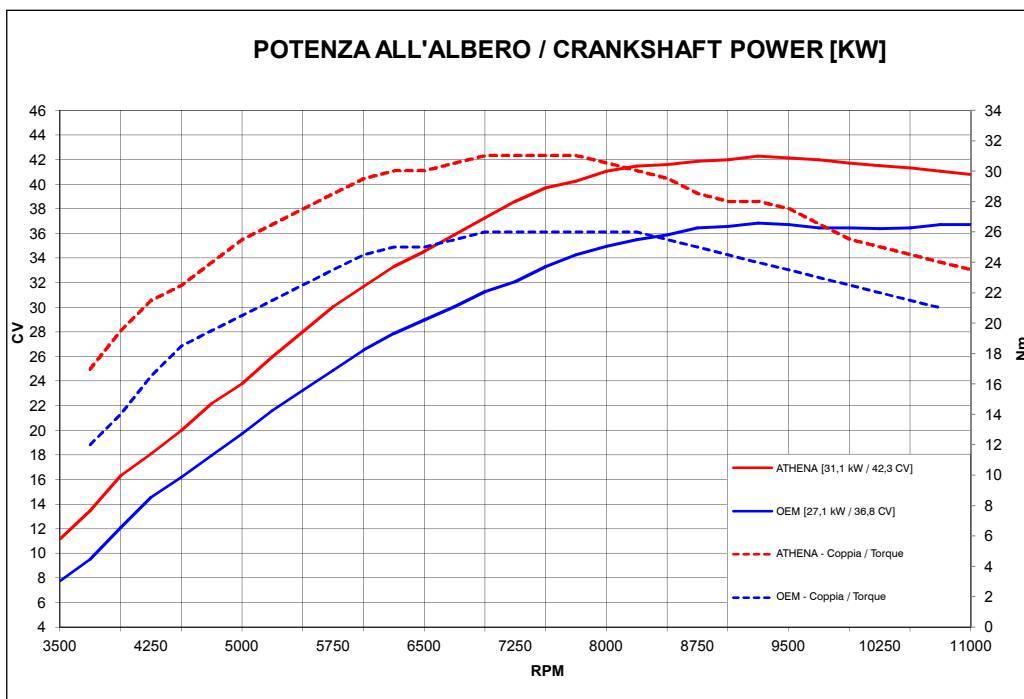

ATHENA [31,1 KW/42,3 CV]

Test eseguiti con:

- Gruppo termico ATHENA D.83 mm;
- Scarico originale con silenziatore Arrow, fornito di serie da Husqvarna;
- Centralina aggiuntiva ATHENA;
- Filtro aria speciale ATHENA.

ATHENA [31,1 KW/42,3 CV]

Tests made with:

- ATHENA cylinder kit D.83 mm;
- Original exhaust pipe with Arrow silencer, supplied by Husqvarna;
- ATHENA electronic unit;
- ATHENA special air filter.

Originale [27,1 KW/36,8 CV]

- Test eseguiti con motore originale;
- Scarico originale con silenziatore Arrow, fornito di serie da Husqvarna.

OEM [27,1 KW/36,8 CV]

- Tests made with stock engine.
- Original exhaust pipe with Arrow silencer, supplied by Husqvarna;

CURVE DI POTENZA
POWER CURVES

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS